

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФАНКОЙЛОВ




Описание

Универсальные термостаты серии GT предназначены для регулирования температуры в помещениях и используются со всеми типами канальных фанкойлов. Регулирование происходит посредством открытия/закрытия смесительного клапана и управления скоростью вентилятора фанкойла. Принцип работы:

- Версия DA - при достижении заданной температуры в помещении клапан закрывается, а вентилятор продолжает работать; - Версия DB - при достижении заданной температуры в помещении клапан закрывается, вентилятор останавливается.

Условные обозначения:

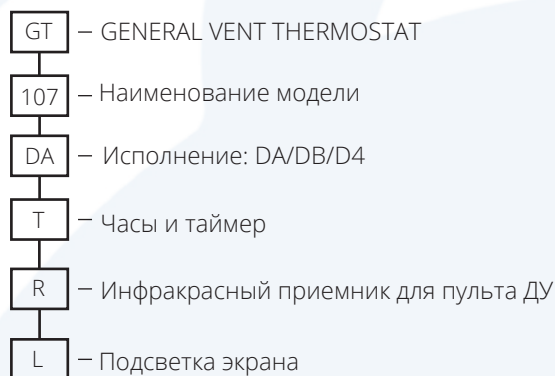

Электронный термостат GT107DA для 2-х трубных фанкойлов
GT107D4 для 4-х трубных фанкойлов



Электронный термостат GT108DA для 2-х трубных фанкойлов
GT108D4 для 4-х трубных фанкойлов



Электронный термостат GT2023DA/DB для 2-х трубных фанкойлов
GT2023D4 для 4-х трубных фанкойлов.



Электронный термостат GT2016DA/DB для 2-х трубных фанкойлов
GT2016D4 для 4-х трубных фанкойлов.



TOUCH SCREEN термостат GT2025DA/DB для 2-х трубных фанкойлов
GT2025D4 для 4-х трубных фанкойлов.



Электронный термостат GT2010DA/DB для 2-х трубных фанкойлов
GT2010D4 для 4-х трубных фанкойлов.



Инфракрасный пульт ДУ GT-IRC02 для термостатов GT108, GT2023, GT2025, GT2010, GT2016



Проводной пульт ДУ для кассетных и настенных фанкойлов GENERAL VENT



Универсальные смесительные 2-х и 3-х ходовые клапаны серии GMV с сервоприводом. Клапаны GMV типа «открыт/закрыт» предназначены для регулирования подачи теплоносителя и подходят для работы со всеми типами фанкойлов. Электроприводы клапанов оснащаются 2-х жильным подключением электропитания и могут использоваться с большинством пультов управления и электронных термостатов.

Модель	Тип	Размер	Условный расход, [kW]	Время открытия	Рабочее давление [МПа]	Эл. питание
GMV-2215	2-х ходовой	1/2"	1,5	10	1,6	1ф ~ 230В±10% 50/60HZ
GMV-2315	3-х ходовой	1/2"	1,5			
GMV-2220	2-х ходовой	3/4"	2,5			
GMV-2320	3-х ходовой	3/4"	2,5			
GMV-2225	2-х ходовой	1"	4,8			
GMV-2325	3-х ходовой	1"	4,8			